


(IT) Sgrassare la superficie da trattare con solvente o con un detergente idoneo. Lavare a pressione con acqua dolce e rimuovere ogni traccia di olio e grasso. Tutte le superfici da pitturare dovranno essere pulite, asciutte e prive di agenti contaminanti. Carteggiare con carta abrasiva n. P180-P220 e primerizzare la superficie trattata. Prima di procedere con l'applicazione di AQUA PRIMER soffiare con aria pulita e asciutta, per rimuovere ogni residuo di carteggiatura e di sporcizia. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica e/o il sito web. Per uso professionale e non professionale.

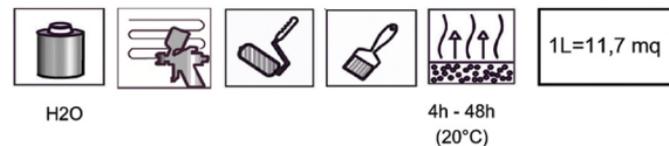

6413.759

72403336

2.5 L

grigio

Fondo acrilico

Attenzione

Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/... Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene: 2-metilisotiazol-3(2H)-one Contiene: 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolo .Può provocare una reazione allergica. Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one .Può provocare una reazione allergica.

